

Flexcom kerékpár nyomkövető FB242 4G LTE



Rövid üzembehelyezési és használati útmutató

Teljes változat: wiki.nyomkovetes.net




Flexcom®
GPS Tracking Solutions

A készüléket annak kialakítása és rögzítése alapján elsősorban kerékpárok nyomkövetésére terveztük – ebből adódóan használói elsősorban a járműveket üzemeltető tulajdonosok (felnőttek vagy gyermekek).

A készülék működését befolyásoló beállításokat csak egy másik készülékről (okostelefon, számítógép), szoftver alkalmazásunk segítségével lehet megváltoztatni – így a felhasználók biztosak lehetnek abban, hogy a készülék mindig az általuk megadott paramétereknek megfelelően működik.

1. A készülék részei

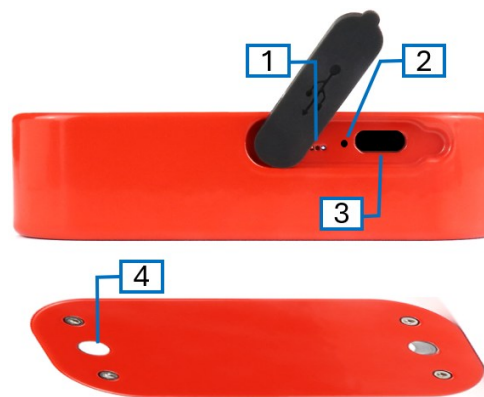

1. LED kijelzők
2. Reset gomb
3. USB C töltő csatlakozó
4. Csavar furat




Műszaki adatok

Méret	85mm X 41mm X 22.3mm
Súly	130g
Hálózat	2G 850/900/1800/1900 4G-E LTE-FDD B1/B3/B5/B7/ B8/B20 900/1800MHz
Pontosság	5m
Bemeneti feszültség	5V - 1.0A
Akkumulátor	Újratölthető 3.7V 2000mA lithium akkumulátor
Töltési idő	2-3 óra
Készenléti idő	15 nap

2. Üzembehelyezés

A készüléket beépített, a világ bármely részén használható SIM kártyával, használatra készen adjuk át. Az akkumulátor feltöltésekor a készülék automatikusan bekapcsol és folyamatosan működik - csak lemerülés esetén kapcsol ki.

A készüléket a csomagban található egyedi biztonsági csavarokkal lehet a kerékpár kulacstartója alá felszerelni.

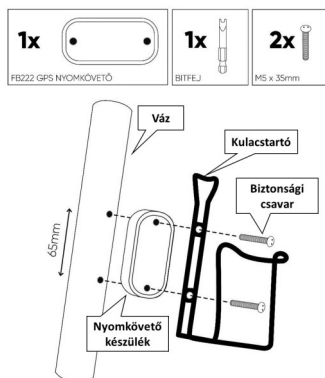

3. Akkumulátor feltöltése

A készülék akkumulátorát a használat intenzitásától függően, különböző időközönként fel kell tölteni. *A készülékhez a csomagban mellékeljük a*



A töltés kb. 3 órát vesz igénybe, ezalatt a LED kijelző piros fénnel világít. Amikor a készülék feltöltődött, a fény kialszik.



**Töltési feszültség és áramerősség:
5V/1A.**

A készüléket feltöltés után csatlakoztassa le a töltőről!

4. Alkalmazás telepítése

Ha Ön a készülék forgalmazójánál előfizetett szoftver szolgáltatásra, akkor:

- Android rendszerű telefon esetében az alkalmazást ezen QR-kód beolvasása után telepítheti.



- iPhone készülék esetén használja ezt a kódot.



A szoftver használatához telefonján vagy számítógépén aktív internet kapcsolat szükséges!

Desktop változat:

<https://gpspositions.net/map>

5. A készülék állapotai

A készülék működéséről, állapotáról LED kijelzők tájékoztatják a használatját.



LED	Jelzés	Készülék állapota
Piros	Világít Kialszik	Töltés alatt Feltöltve
Kék	Világít Villog Nem jelez	Van műholdas kapcsolat Nincs műholdas kapcsolat Készülék alvó módban vagy kikapcsolt
Zöld	Világít Villog Nem jelez	Van GSM kapcsolat Nincs GSM kapcsolat Készülék alvó módban vagy kikapcsolt

Flexcom kerékpár nyomkövető FB242 4G LTE



Kezelési útmutató és további információk

Bővebben: wiki.nyomkovetes.net



Flexcom®
GPS Tracking Solutions

Származási hely: Magyarország

Gyártó / forgalmazó

FLEXCOM KOMMUNIKÁCIÓS KFT.

Cím: 2151 Fót, Szent Imre u. 94. Hungary

Telefon: +36 1 769 1005

Email: info@flexcom.hu

Weboldal: <https://flexcom.hu>

Mobil 1: +36 70 3333 525

Mobil 2: +36 70 3333 527

Telefon ügyelet: (hétfő–csütörtök) 9.00–15.00

Biztonsági információk

A készüléket nem használhatják olyan személyek, akik nincsenek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik teljes mértékben birtokában—kivéve, ha alkalmas személy felügyelete alatt állnak.

A GPS-készülék használata során az alábbi biztonsági előírások betartása szükséges az eszköz megfelelő működésének biztosítása érdekében:

- **Áramellátás:** A készüléket kizárólag az előírt tápfeszültséggel működtesse. Ellenőrizze, hogy az áramforrás megfelel az eszköz műszaki követelményeinek, és csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékeket használjon.
- **Tárolás:** Tartsa a készüléket száraz és jól szellőző környezetben. Ne tárolja nedves vagy párás helyen, mivel ez károsíthatja a belső áramköröket.
Hőmérséklet: Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket. A készülék nem megfelelő működéséhez vagy meghibásodásához vezethet, ha túlmelegedett (50°C felett) vagy túlhideg (0°C alatt) környezetben

- **Kezelés:** Óvatosan kezelje az eszközt. Kerülje a rázkódást, erős vibrációt és mechanikai ütések, amelyek károsíthatják az eszközt.
- **Tisztítás:** A készülék tisztításához használjon száraz, puha ruhát. Ne alkalmazzon vegyszereket, tisztítószereket vagy oldószereket. Tisztítás előtt mindig válassza le az eszközt az áramforrásról.
- **Szétszerelés:** Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani az eszközt. A szétszerelés nemcsak a garanciát érvénytelenítheti, de az eszköz hibás működéséhez is vezethet.
- **Gyermekvédelem:** A készüléket tartsa távol gyermekektől, különösen a kis alkatrészeket tartalmazó részek miatt, amelyek lenyelése fulladást okozhat.
- **Környezettudatosság:** Az eszközt és annak alkatrészeit a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Elektromos és elektronikai hulladékot ne dobjon a háztartási szemétkébe.
- **Telepítés:** A készülék telepítését kizárólag szakképzett személy végezze. Az eszközt az előírások szerint helyezze el.

- **Interferencia:** A készülék rádiófrekvenciás jeleket bocsát ki — ne használja olyan helyen, ahol ezek a jelek interferenciát okozhatnak más eszközök működésében.
- **Akkumulátorhasználat:** Az akkumulátor cseréjekor csak megfelelő típusú akkumulátort használjon. A használt akkumulátorokat ne dobja háztartási hulladék közé; vigye el a megfelelő gyűjtőpontokra.
- **Programozás:** A készülék beállításait és programozását mindig a gyártó által megadott utasítások szerint végezze.
- **Kismamákra vonatkozó figyelmeztetés:** A készülék által kibocsátott rádiófrekvenciás jelek miatt a kismák számára javasolt a készüléket legalább 20-30 cm távolságban használni, és elkerülni annak közvetlen érintkezését a hasi területtel.
- **Vészhelyzetek:** A GPS-készülék nem helyettesíti a hagyományos segélyhívó rendszereket. Vészhelyzet esetén használja a helyi hatóságok által biztosított kommunikációs csatornákat.

Megfelelőségi nyilatkozat és tanúsítvány

A Flexcom Kommunikációs Kft kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a fent azonosított termék megfelel az alábbi irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

- 2014/53/EU – Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED)
- 2014/30/EU – Elektromágneses összeférhetőségi irányelv (EMC)
- 2011/65/EU – Veszélyes anyagok korlátozása (RoHS)

Garancia

A termékhez 2 év garancia jár, amely a vásárlás napjától érvényes. A garancia kiterjed az anyag- és gyártási hibákra, amelyek rendeltetésszerű használat mellett jelentkeznek.

A garancia nem terjed ki:

- A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra,
- fizikai sérülésekre és
- szakszerűtlen javításra vagy módosításra.

Garanciális ügyekben forduljon a vásárlás helyéhez, vagy vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. A garancia érvényesítéséhez az eredeti vásárlási bizonylat szükséges.

Kapcsolódó dokumentumok

Megfelelőségi nyilatkozat, szabványok, tanúsítványok; környezetvédelmi és részletes műszaki, használati információk: <https://wiki.nyomkovetes.net>

	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket életciklusának végén nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Kérjük, adja le egy kijelölt újrahasznosító ponton, vagy vegye igénybe a helyi gyűjtőpont szolgáltatásait.
CE	A CE jelölés azt mutatja, hogy a termék megfelel az Európai Unió biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
RoHS	A RoHS megfelelés azt jelzi, hogy a termék nem tartalmaz a meghatározott határértékek felett veszélyes anyagokat, mint például ólom, higany vagy kadmium.