

# Flexcom raklap nyomkövető

FP1210 2G



## Rövid üzembehelyezési és használati útmutató

Teljes változat: <https://nyomkovetes.net>



A készüléket annak kialakítása és rögzítése alapján raklapok, farönkök nyomkövetésére terveztük – ebből adódóan használói elsősorban ezek tulajdonosai, szállítói.

A készülék működését befolyásoló beállításokat csak egy másik készülékről (okostelefon, számítógép), szoftver alkalmazásunk segítségével lehet megváltoztatni – így a felhasználók biztosak lehetnek abban, hogy a készülék mindig az általuk megadott paramétereknek megfelelően működik.

## Forgalmazó

**FlexCom Kommunikációs Kft**

2151 Fót, Szent Imre u. 94. HUNGARY

Telefon: +36 1 769 1005

Email: [info@nyomkovetes.net](mailto:info@nyomkovetes.net)

Weboldal: <https://nyomkovetes.net>


## 1. A készülék részei



1. LED
2. Újrindítás
3. USB töltő csatlakozó

## Műszaki adatok

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Súly                | 300g                                          |
| Hálózat             | 900/1800/Mhz                                  |
| Pontosság           | 5m                                            |
| Bemeneti feszültség | 5V - 1.0A                                     |
| Akkumulátor         | Újratölthető 3.7V 10000mA lithium akkumulátor |
| Töltési idő         | 12-14 óra                                     |
| Készenléti idő      | 60 nap                                        |

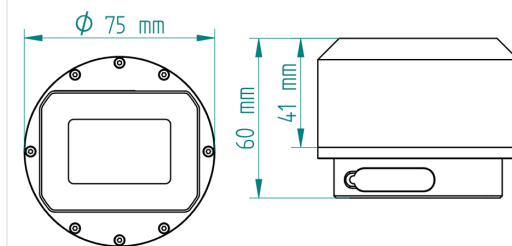

## 2. Üzembehelyezés

A készüléket beépített, a világ bármely részén használható SIM kártyával, használatra készen adjuk át. Az akkumulátor feltöltésekor a készülék automatikusan bekapcsol és folyamatosan működik - csak lemerülés esetén kapcsol ki.

A készüléket 75mm-es lyukfúróval lehet a raklapba vagy farönkbe rejtetten elhelyezni.



## 3. Akkumulátor feltöltése

A készülék akkumulátorát a használat intenzitásától függően, különböző időközönként fel kell tölteni. *A készülékhez a csomagban mellékeljük a megfelelő USB töltőkábelt.*



A töltés alatt a LED kijelző piros fénnel világít. Amikor a készülék feltöltődött, a fény kialszik.



**Töltési feszültség és áramerősség: 5V/1A.**

**A készüléket feltöltés után csatlakoztassa le a töltőről!**

## 4. Alkalmazás telepítése

Ha Ön a készülék forgalmazójánál előfizetett szoftver szolgáltatásra, akkor:

- Android rendszerű telefon esetében az alkalmazást ezen QR-kód beolvasása után telepítheti.
- iPhone készülék esetén használja ezt a kódot.



**A szoftver használatához telefonján vagy számítógépén aktív internet kapcsolat szükséges!**

**Desktop változat:**

<https://gpspositions.net/map>

## 5. A készülék állapotai

A készülék működéséről, állapotáról LED kijelzők tájékoztatják a használatját.



| LED   | Jelzés              | Készülék állapota                                              |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Piros | Világít<br>Kialszik | Töltés alatt<br>Feltöltve / nincs töltőn                       |
| Kék   | Világít<br>Villog   | Van műholdas kapcsolat<br>Nincs műholdas kapcsolat             |
| Sárga | Világít<br>Villog   | Van GSM kapcsolat<br>Nincs GSM kapcsolat /<br>hálózat keresése |

# Flexcom raklap nyomkövető

FP1210 2G



## Kezelési útmutató és további információk

Bővebben: [wiki.nyomkovetes.net](http://wiki.nyomkovetes.net)



Flexcom®  
GPS Tracking Solutions

Származási hely: Magyarország

### Gyártó / forgalmazó

FLEXCOM KOMMUNIKÁCIÓS KFT.

Cím: 2151 Fót, Szent Imre u. 94. Hungary

Telefon: +36 1 769 1005

Email: [info@flexcom.hu](mailto:info@flexcom.hu)

Weboldal: <https://flexcom.hu>

Mobil 1: +36 70 3333 525

Mobil 2: +36 70 3333 527

Telefon ügyelet: (hétfő–csütörtök) 9.00–15.00

### Biztonsági információk

A készüléket nem használhatják olyan személyek, akik nincsenek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik teljes mértékben birtokában—kivéve, ha alkalmas személy felügyelete alatt állnak.

A GPS-készülék használata során az alábbi biztonsági előírások betartása szükséges az eszköz megfelelő működésének biztosítása érdekében:

- **Áramellátás:** A készüléket kizárólag az előírt tápfeszültséggel működtesse. Ellenőrizze, hogy az áramforrás megfelel az eszköz műszaki követelményeinek, és csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékeket használjon.
- **Tárolás:** Tartsa a készüléket száraz és jól szellőző környezetben. Ne tárolja nedves vagy párás helyen, mivel ez károsíthatja a belső áramköröket.  
**Hőmérséklet:** Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket. A készülék nem megfelelő működéséhez vagy meghibásodásához vezethet, ha túlmelegedett (50°C felett) vagy túlhideg (0°C alatt) környezetben

- **Kezelés:** Óvatosan kezelje az eszközt. Kerülje a rázkódást, erős vibrációt és mechanikai ütések, amelyek károsíthatják az eszközt.
- **Tisztítás:** A készülék tisztításához használjon száraz, puha ruhát. Ne alkalmazzon vegyszereket, tisztítószerkeket vagy oldószereket. Tisztítás előtt mindig válassza le az eszközt az áramforrásról.
- **Szétszerelés:** Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani az eszközt. A szétszerelés nemcsak a garanciát érvénytelenítheti, de az eszköz hibás működéséhez is vezethet.
- **Gyermekvédelem:** A készüléket tartsa távol gyermekektől, különösen a kis alkatrészeket tartalmazó részek miatt, amelyek lenyelése fulladást okozhat.
- **Környezettudatosság:** Az eszközt és annak alkatrészeit a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Elektromos és elektronikai hulladékot ne dobjon a háztartási szemétkébe.
- **Telepítés:** A készülék telepítését kizárólag szakképzett személy végezze. Az eszközt az előírások szerint helyezze el.

- **Interferencia:** A készülék rádiófrekvenciás jeleket bocsát ki — ne használja olyan helyen, ahol ezek a jelek interferenciát okozhatnak más eszközök működésében.
- **Akkumulátorhasználat:** Az akkumulátor cseréjekor csak megfelelő típusú akkumulátort használjon. A használt akkumulátorokat ne dobja háztartási hulladék közé; vigye el a megfelelő gyűjtőpontra.
- **Programozás:** A készülék beállításait és programozását mindig a gyártó által megadott utasítások szerint végezze.
- **Kismamákra vonatkozó figyelmeztetés:** A készülék által kibocsátott rádiófrekvenciás jelek miatt a kismák számára javasolt a készüléket legalább 20-30 cm távolságban használni, és elkerülni annak közvetlen érintkezését a hasi területtel.
- **Vészhelyzetek:** A GPS-készülék nem helyettesíti a hagyományos segélyhívó rendszereket. Vészhelyzet esetén használja a helyi hatóságok által biztosított kommunikációs csatornákat.

### Megfelelőségi nyilatkozat és tanúsítvány

A Flexcom Kommunikációs Kft kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a fent azonosított termék megfelel az alábbi irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

- 2014/53/EU – Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED)
- 2014/30/EU – Elektromágneses összeférhetőségi irányelv (EMC)
- 2011/65/EU – Veszélyes anyagok korlátozása (RoHS)

### Garancia

A termékhez 2 év garancia jár, amely a vásárlás napjától érvényes. A garancia kiterjed az anyag- és gyártási hibákra, amelyek rendeltetésszerű használat mellett jelentkeznek.

A garancia nem terjed ki:

- A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra,
- fizikai sérülésekre és
- szakszerűtlen javításra vagy módosításra.

Garanciális ügyekben forduljon a vásárlás helyéhez, vagy vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. A garancia érvényesítéséhez az eredeti vásárlási bizonylat szükséges.

### Kapcsolódó dokumentumok

Megfelelőségi nyilatkozat, szabványok, tanúsítványok; környezetvédelmi és részletes műszaki, használati információk: <https://wiki.nyomkovetes.net>

|      |                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket életciklusának végén nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Kérjük, adja le egy kijelölt újrahasznosító ponton, vagy vegye igénybe a helyi gyűjtőpont szolgáltatásait. |
| CE   | A CE jelölés azt mutatja, hogy a termék megfelel az Európai Unió biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.                                                                                          |
| RoHS | A RoHS megfelelés azt jelzi, hogy a termék nem tartalmaz a meghatározott határértékek felett veszélyes anyagokat, mint például ólom, higany vagy kadmium.                                                                |