

JUNEO TKSTAR TK911 PRO 4G állat nyomkövető



Rövid üzembehelyezési és használati útmutató

Teljes változat: wiki.nyomkovetes.net



A készülék műholdas nyomkövető eszköz. Kompakt kiviteléből és kiváló kommunikációs képességeiből adódóan kényelmesen kezelhető és hatékony eszköz. Működése a GSM / GPRS / 4G LTE hálózatra (mobil szolgáltatók), az internetre és a GPS-műholdak rendszerére épülve, SMS-ek vagy internetes alkalmazás használatával biztosítja a készülék mindenkor pozíciójának és egyéb adatainak a lekérését.

A valós idejű követés, pozíció lekérdezés mellett a nyomkövető szoftverre való előfizetés esetén a visszamenőleges útvonal lekérdezés segítségével a felhasználó bármikor ellenőrizheti a követett állat múltbeli pozícióit, mozgását.

1. A készülék részei



1. Jelzőfény (készülék kereső)
2. Be-ki kapcsoló
3. Töltő csatlakozó
4. Nyakörv csatoló
5. SIM fedél
6. LED



Műszaki adatok

Méret	75mm X 29mm X 18mm
Súly	41g
Hálózat	2G 850/900/1800/1900 4G-E LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 900/1800MHz 4G-SA LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 850/900/1800/1900MHz
Pontosság	5m
Bemeneti feszültség	5V - 1.0A
Akkumulátor	Újratölthető 3.7V 700mA lithium akkumulátor
Töltési idő	1 óra
Készenléti idő	7 nap

2. Üzembehelyezés

2.1 A SIM kártya előkészítése


Ha nem a forgalmazótól szerezte be SIM kártyáját, azt a készülékbe történő behelyezése / használata előtt be kell állítani:

1. Helyezze be a SIM kártyát a telefonjába.
 - * A telefon beállításai között kapcsolja ki a **PIN kód kérése opciót**,
 - * kapcsolja ki az automatikus válasz opciót, és a hívásátírányítást.

A fentiek után helyezze be a kártyát a nyomkövető készülékbe—az automatikusan bekapcsol és csatlakozik a GSM és műholdas hálózatokhoz (ha lehetséges).

 **A termékhez csak NANO méretű SIM kártya használható.**

2.2 A SIM kártya behelyezése

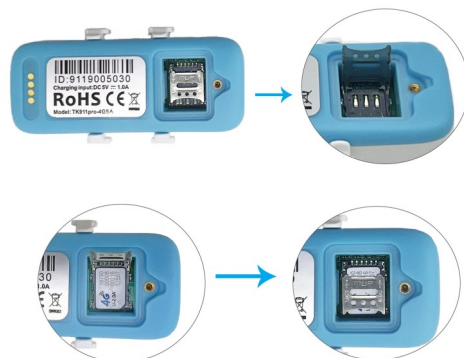

1. Távolítsa el a SIM fedél rögzítő csavart a csavarhúzóval és vegye le a fedelet.
2. Nyissa fel a SIM kártya foglalatot fedő fémlapot.
3. Helyezze be a kártyát.
4. Csukja le a fémlapot.
5. Szerelje vissza a fedelet.

2.3 Adatforgalom beállítása

Ha nem a forgalmazótól szerezte be SIM kártyáját, akkor csatlakoztatni kell azt a GSM hálózathoz. Ezt az alábbi, a kártya telefonszámára küldött SMS üzenetekkel lehet elvégezni (az 123456 a nyomkövető készülék gyári beállítású jelszava).

1. GPRS adatforgalom bekapcsolása
SMS: gprs123456
2. APN név megadása
SMS: apn123456 (szóköz) APN neve
3. APN felhasználónév megadása
SMS: apnuser123456 (szóköz) APN felhasználónév
4. APN jelszó megadása
SMS: apnpasswd123456 (szóköz) APN jelszó

Ha mobilszolgáltatója nem adott meg APN felhasználónevet és jelszót, a 3. és 4. üzeneteket nem kell elküldeni.

Példák szolgáltatók APN neveivel

A készülék internetkapcsolatának biztosításához elengedhetetlen az APN megfelelő beállítása. Ez a beállítás garantálja az eszköz zavartalan mobilinternetkapcsolatát, amely a nyomkövető működésének alapfeltétele. Használja az alábbi formátumot és a szolgáltatójának megfelelő értékeket, például:

- Telekom: APN123456 internet.telekom
- Yettel: APN123456 online
- Vodafone (előfizetés): APN123456 internet.vodafone.net
- Vodafone (feltöltőkártyás): APN123456 vitamax.internet.vodafone.net
- Digi: APN123456 internet

Fontos:

- Az 123456 az eszköz alapértelmezett jelszava. Ha megváltoztatta a jelszót, a továbbiakban azt használja.
- Az SMS sikeres elküldése után az eszköz válaszol egy visszaigazoló üzenettel, amely megerősíti a beállítás sikerességét.

2.4 Akkumulátor feltöltése

A feltöltéshez telefonunk töltője megfelelő, de számítógép USB csatlója is használható.



A mágneses csatlakozó csak egyféle állásban kapcsolódik a készülékhez!

A töltés kb. 1 órát vesz igénybe, ezalatt a készülék tetején levő LED kijelző piros fénnel világít. Amikor a készülék feltöltődött, a fény kialszik.



A készülék nem rendelkezik túltöltés elleni védelemmel, ezért feltöltés után csatlakoztassa le a töltőről!

3. A készülék használata

3.1 A készülék elhelyezése

A készüléket a csatló segítségével erősítse a nyakörvre.



Használat közben figyeljen arra, hogy a követett állapot mozgását a készülék zárt területen (pl. építmények belsejében vagy magas fák között stb.) nem érzékeli, mivel a műholdas kapcsolat az ilyen helyeken szünetelhet, akadózhat.

3.2 A működés ellenőrzése

A készülék működéséről, állapotáról LED kijelző tájékoztatja a tulajdonosát.



	Folytonos sárga	nincs mobilhálózati kapcsolat
	Villogó sárga	mobil hálózathoz csatlakozva
	Folytonoskék	nincs műholdas kapcsolat
	Villogó kék	Van műholdas kapcsolat
	Folytonos piros	töltés alatt
	Piros kialszik	feltöltve

3.3 Beállítások és információk

Ha Ön ELŐFIZETETT a forgalmazó által nyújtott szoftver szolgáltatásra, a készülék további működési paramétereit és a nyomkövetéssel kapcsolatos minden információt a szoftver megfelelő funkciói segítségével állíthat be, illetve azokon keresztül kap meg.

Ha Ön NEM FIZETETT ELŐ a szoftverszolgáltatásra, akkor a készüléket az abban levő SIM kártya telefonszámára küldött SMS üzenetekkel vezérelheti.



FIGYELEM!

Ha előfizetett a szoftverszolgáltatásra, NE HASZNÁLJA az SMS alapú kommunikációt!

A közvetlen SMS üzenetek miatt felmerült extra költségeket, vagy az általuk esetlegesen okozott működési problémák megoldásának költségeit a szolgáltató megtéríti.

3.4 A készülék használata alkalmazáson keresztül

A készülék működési paramétereinek be- vagy állításhoz, információk lekérdezéséhez, illetve fejlettebb szolgáltatások (pl. térképes útvonal megjelenítés, várakozási és menetpontok, diagramok, menetlevél stb.) igénybevételéhez külön szoftver áll rendelkezésre. Ezt a forgalmazó előfizetési rendszer keretében, asztali számítógépen és tableten böngészőben, android / iPhone mobiltelefonon letölthető alkalmazás formájában biztosítja.

Az alkalmazás böngészőben vagy telefonon történt indítása után:

1. A bejelentkező ablakon adja meg a forgalmazótól kapott vagy annak weboldalán regisztrált felhasználónevet és jelszavát.
2. Alaposan tanulmányozza át a szoftver használatára vonatkozó információkat, melyeket a Súlyban talál meg.

3.5 Alkalmazás telepítése

Ha Ön a készülék forgalmazójánál előfizetett szoftver szolgáltatásra, akkor:

- Android rendszerű telefon esetében az alkalmazást ezen QR-kód beolvasása után telepítheti.



- iPhone készülék esetén használja ezt a kódot.



Böngészőben: <https://nyomkovetes.net>

FIGYELEM!

A szoftver használatához telefonján vagy számítógépén aktív internet kapcsolat szükséges!

3.6 A készülék használata SMS üzenetekkel

Ha nincs szoftver előfizetése, akkor a készülék alapfunkcióit tudja használni. A működési paraméterek beállításához vagy pozíció adatok lekérdezéséhez mobiltelefonról a készülék SIM kártyájának telefonszámára SMS-ben küldött üzeneteket használhat.

Az üzenetekben az 123456 a készülék gyárilag beállított jelszava.

Az SMS üzenet általános formája:

Üzenetkód+jelszó [paraméterek]

ahol a paraméterek az üzenet jellegétől függően opcionálisak.



A készülékkel folytatott SMS vagy hanghívásos kommunikációt mobilszolgáltatója a szokásos telefonhasználati tarifák szerint számítja fel.

Példa: Készülék pozíciójának lekérdezése és megjelenítés a Google térképen

Az alábbi parancsra a készülék egy Google térkép hivatkozást küld vissza, amire kattintva (vagy koppintva) megjelenik a Google térkép a böngészőben, rajta a készülék jelzésével.

SMS üzenet: G123456#

A készülék egy lehetséges válasza:

Földrajzi szélesség	lat:22.65655
Földrajzi hosszúság	lon:114.18573
Sebesség	Spd:000
Időpont	T:13/10/15 15:55
Akku feszültség szint	bat:70%
Készülék azonosító	ID:8168000010
Google térkép link	http://maps.google.cn/maps?q=+22.65655,+114.18573

LBS helymeghatározás esetén:

LBS pozíció	lac:27a4 1223
Pozíció időpontja	T:24/09/15 15:17
Akku feszültség szint	bat:100%
Készülék azonosító	ID:2015070203
Utolsó GPS vételi időpontja	Last:T:25/09/15 03:04
Google térkép link	http://maps.google.com/maps?q=+22.63949,+114.17188

JUNEO TKSTAR TK911

PRO 4G állat nyomkövető



Kezelési útmutató és további információk

Bővebben: wiki.nyomkovetes.net



Flexcom®
GPS Tracking Solutions

- **Interferencia:** A készülék rádiófrekvenciás jeleket bocsát ki — ne használja olyan helyen, ahol ezek a jelek interferenciát okozhatnak más eszközök működésében.
- **Akkumulátorhasználat:** Ha azt tapasztalja, hogy a működési időtartam jelentősen lecsökken, a hibás működés elkerülése érdekében minél hamarabb cseréltesse ki az akkumulátort. Az akkumulátor cseréjét szakszervizben végeztesse — az ezzel kapcsolatos információkért forduljon a termék forgalmazójához.
- **Programozás:** A készülék beállításait és programozását mindig a gyártó által megadott utasítások szerint végezze.
- **Kismamákra vonatkozó figyelmeztetés:** A készülék által kibocsátott rádiófrekvenciás jelek miatt a kismák számára javasolt a készüléket legalább 20-30 cm távolságban használni, és elkerülni annak közvetlen érintkezését a hasi területtel.
- **Vészhelyzetek:** A GPS-készülék nem helyettesíti a hagyományos segélyhívó rendszereket. Vészhelyzet esetén használja a helyi hatóságok által biztosított kommunikációs csatornákat.

Származási hely: Kína

Gyártó

Shenzhen Juneo Technology Co., Ltd.
Qihang Commercial Building 3J, Shenfeng Rd, Henggang,
Longgang district, Shenzhen Guangdong 518000

Telefon: 0086-17727739018

Mobil: 0086-13502828508

Weboldal: www.tkstargps.com

Email: support@mytkstar.com

Importőr / forgalmazó

FlexCom Kommunikációs Kft

2151 Fót, Szent Imre u. 94. Hungary

Telefon: +36 1 769 1005

Email: info@flexcom.hu

Weboldal: <https://flexcom.hu>

Megfelelőségi nyilatkozat és tanúsítvány

A Shenzhen Juneo Technology Limited, kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a fent azonosított termék megfelel az alábbi irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

- 2014/53/EU – Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED)
- 2014/30/EU – Elektromágneses összeférhetőségi irányelv (EMC)
- 2011/65/EU – Veszélyes anyagok korlátozása (RoHS)

Biztonsági információk

A készüléket nem használhatják olyan személyek, akik nincsenek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik teljes mértékben birtokában—kivéve, ha alkalmas személy felügyelete alatt állnak.

A GPS-készülék használata során az alábbi biztonsági előírások betartása szükséges az eszköz megfelelő működésének biztosítása érdekében:

- **Áramellátás:** A készüléket kizárólag az előírt tápfeszültséggel működtesse. Ellenőrizze, hogy az áramforrás megfelel az eszköz műszaki követelményeinek, és csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékeket használjon.
- **Tárolás:** Tartsa a készüléket száraz és jól szellőző környezetben. Ne tárolja nedves vagy páras helyen, mivel ez károsíthatja a belső áramköröket.
- **Hőmérséklet:** Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket. A készülék nem megfelelő működéséhez vagy meghibásodásához vezethet, ha túlmelegedett (50°C felett) vagy túlhideg (0°C alatt) környezetben használja.

Garancia

A termékhez 2 év garancia jár, amely a vásárlás napjától érvényes. A garancia kiterjed az anyag- és gyártási hibákra, amelyek rendeltetésszerű használat mellett jelentkeznek.

A garancia nem terjed ki:

- A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra,
- fizikai sérülésekre és
- szakszerűtlen javításra vagy módosításra.

Garanciális ügyekben forduljon a vásárlás helyéhez, vagy vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. A garancia érvényesítéséhez az eredeti vásárlási bizonylat szükséges.

- **Kezelés:** Óvatosan kezelje az eszközt. Kerülje a rázkódást, erős vibrációt és mechanikai ütéseket, amelyek károsíthatják az eszközt.
- **Tisztítás:** A készülék tisztításához használjon száraz, puha ruhát. Ne alkalmazzon vegyszereket, tisztítószerkeket vagy oldószereket. Tisztítás előtt mindig válassza le az eszközt az áramforrásról.
- **Szétszerelés:** Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani az eszközt. A szétszerelés nemcsak a garanciát érvénytelenítheti, de az eszköz hibás működéséhez is vezethet.
- **Gyermekvédelem:** A készüléket tartsa távol gyermekektől, különösen a kis alkatrészeket tartalmazó részek miatt, amelyek lenyelése fulladást okozhat.
- **Környezettudatosság:** Az eszközt és annak alkatrészeit a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Elektromos és elektronikai hulladékot ne dobjon a háztartási szeméttbe.
- **Telepítés:** A készülék telepítését kizárólag szakképzett személy végezze. Az eszközt az előírások szerint helyezze el.

Kapcsolódó dokumentumok

Megfelelőségi nyilatkozat, szabványok, tanúsítványok; környezetvédelmi és részletes műszaki, használati információk: <https://wiki.nyomkovetes.net>

	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket életciklusának végén nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Kérjük, adja le egy kijelölt újrahasznosító ponton, vagy vegye igénybe a helyi gyűjtő-
CE	A CE jelölés azt mutatja, hogy a termék megfelel az Európai Unió biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
RoHS	A RoHS megfelelés azt jelzi, hogy a termék nem tartalmaz a meghatározott határértékek felett veszélyes anyagokat, mint például ólom, higany vagy kadmium.